



# ZUBEHÖR

## ZUBEHÖR

### HEIZUNGSELEMENT

Heizungselement gegen Frost und Beschlag. Wird im Werk eingebaut.  
Selbstregulierende Folie 200V/50-100W. Sicherung nicht mitgeliefert.  
Für Polymar<sup>®</sup> und PAS<sup>®</sup> Spiegel.



ARTIKEL	ART. NR.
Heizungselement	CH

### PFEILER FÜR SPIEGEL

ARTIKEL	ART. NR.
Pfeiler für Spiegel zum Einbetonieren. 1 aussermarkt. Ø 76 mm. Gesamthöhe 4 Meter.	P01 76
Pfeiler für Spiegel zum Einbetonieren. RN 6005. Ø 76 mm. Gesamthöhe 4 Meter.	P01 76-6005

### HALTERUNG FÜR 2 SPIEGEL


Spezielle Halterung von Valux<sup>®</sup>. Ermöglicht die  
Montage von 2 Spiegeln auf einem einzigen Pfosten.  
Für Pfosten mit Ø 60-90 mm.

ARTIKEL	ART. NR.
Feuerverzinkter Stahl. Ø 76 mm. Länge: 1,30 Meter.	SUI 2M



### Montagehinweise

Einbetonierung mindestens  
0,50 Meter.  
Abstand zwischen Boden und  
dem unteren Teil des Rahmens:  
2,30 Meter.  
Spiegelneigung: ca. 30°.

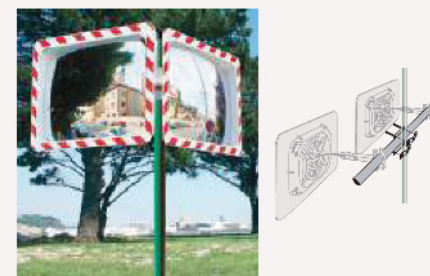

### HALTERUNGSVERLÄNGERUNGEN

150 mm zur Verlängerung von Universälthalterungen der Verkehrs- und  
Mehrzweckspiegel (bitte Anfragen).

ARTIKEL	ART. NR.
Maße 25x25 mm	AA60N
Maße 40x40 mm	AA61N

AA60N  
Maße 25x25 mm



AA61N  
Maße 40x40 mm

N.B.: Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität des Zubehörs mit den entsprechenden Spiegeln.