

# Leuchtkasten Spanntechnik „85“ - „200“ mit Klapp- oder Steckrahmen-Wechseltechnik

## Tenter lightbox "85" - "200" with hinged alternate frame or backloading technology



**Klapprahmen Wechseltechnik**  
Bautiefe: 100, 130 und 170 mm  
Klappleiste: 45 mm  
Ausführung: 1- oder 2-seitig

*Hinged alternate frame technology*  
Install. depth: 100, 130 and 170 mm  
Cover strip: 45 mm  
Design: 1- or 2-sided



**Klapprahmen Wechseltechnik**  
Bautiefe: 100, 130 und 170 mm  
Klappleiste: 65 mm  
Ausführung: 1- oder 2-seitig

*Hinged alternate frame technology*  
Install. depth: 100, 130 and 170 mm  
Cover strip: 65 mm  
Design: 1- or 2-sided



**Steckrahmen Wechseltechnik**  
Bautiefe: 85, 100, 170 und 200 mm  
Steckleiste: 65 mm  
Ausführung: 1- oder 2-seitig

*Hinged alternate frame technology*  
Install. depth: 85, 100, 170 and 200 mm  
Backloading strip: 65 mm  
Design: 1- or 2-sided



**Geöffneter Klapprahmen  
mit Spanntechnik**

*Open hinged alternate frame  
with tenter frame technology*




**Geöffneter Steckrahmen  
mit Spanntechnik**


*Open backloading frame  
with tenter frame technology*



Leuchtkasten Spanntechnik mit Klapprahmen  
*Tenter lightbox with hinged alternate frame*

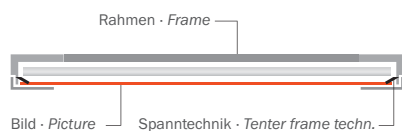

Leuchtkasten Spanntechnik mit Steckrahmen  
*Tenter lightbox with backloading technology*

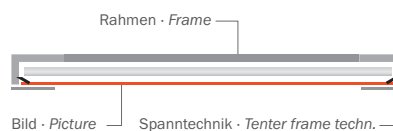

## Quickinfo

- + Serie: soflex, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik mit Klapp- oder Steckrahmen Wechseltechnik
- + Bespannen des Rahmens mit Spanngummi
- + Bautiefen 1-seitig: 85 mm, 100 mm und 130 mm
- + Bautiefen 2-seitig: 130 mm, 170 mm und 200 mm
- + Klappleisten: 45 mm oder 65 mm
- + Steckleisten: 65 mm
- + Anwendungen: Innen- und Außenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung, freistehend, als Raumteiler

- + Series: soflex, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: tenter and hinged alternate frame or backloading techn.
- + Tensioning of the frame using stretch rubber
- + Installation depths 1-sided: 85 mm, 100 mm und 130 mm
- + Installation depths 2-sided: 130 mm, 170 mm und 200 mm
- + Cover strips: 45 mm or 65 mm
- + Backloading strips: 65 mm
- + Applications: indoors and outdoors, wall-fitted, ceiling suspension, free standing, as room dividers