

Slim-Lightbox „55“



Geöffnete Slim-Lightbox „55“
mit Spanntechnik und Klapprahmen
Wechseltechnik

Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 mm
Klappleiste: 45 mm
Ausführung: 1-seitig

Klapprahmen Wechseltechnik
Bautiefe: 55 mm
Klappleiste: 65 mm
Ausführung: 1-seitig


Open Slim-Lightbox "55"
with tenter and hinged alternate
frame technology

Hinged alternate frame technology
Installation depth: 55 mm
Cover strip: 45 mm
Design: 1-sided

Hinged alternate frame technology
Installation depth: 55 mm
Cover strip: 65 mm
Design: 1-sided



Slim-Lightbox „55“ mit Spanntechnik
Slim-Lightbox "55" with tenter frame technology

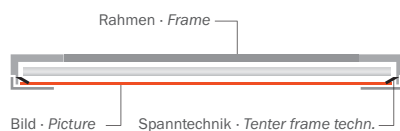

Quickinfo

- + Serie: soflex, beleuchtet
- + Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert
- + Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage
- + Rahmensystem: Spanntechnik mit Klapprahmen Wechseltechnik
- + Bespannen des Rahmens mit Spanngummi
- + Bautiefe: 55 mm, 1-seitig
- + Klappleisten: 45 mm oder 65 mm
- + Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, Deckenabhängung

- + Series: soflex, illuminated
- + Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised
- + Various surface finishes on request
- + Frame system: tenter and hinged alternate frame technology
- + Tensioning of the frame using stretch rubber
- + Installation depth: 55 mm, 1-sided
- + Cover strips: 45 mm or 65 mm
- + Applications: indoors, wall-fitted or suspended